



## Excellente maniabilité dans les zones encombrées

- Compacité optimale: largeur 1.5 m
- Hauteur repliée 2 m permettant le passage à travers les portes standard
- Pendulaire à mouvement vertical positif et négatif 130°(+65°/-65°)
- Rayon de braquage étroit de 3,9 m

## Productivité optimale et confort d'utilisation

- Déport jusqu'à 8,65 m
- Grande autonomie de travail
- Commandes entièrement proportionnelles

## Robuste, fiable et facile à entretenir






# HA15 IP

NACELLE ARTICULÉE ÉLECTRIQUE

## DONNÉES TECHNIQUES

## HA15 IP

Hauteur de travail	14.87 m
Hauteur plateforme	12.87 m
Déport maximum	8.65 m
Point d'articulation	6.25 m
Capacité maximum	230 kg
Angle de débattement vertical du pendulaire	130° (+65/-65)
<b>A</b> Longueur hors tout	6.65 m
<b>B</b> Largeur hors tout	1.52 m
<b>C</b> Hauteur repliée	2.1 m
Hauteur de stockage	3.02 m
<b>D</b> Empattement	2 m
<b>E</b> Garde au sol	14 cm
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensions plateforme	1.15 x 0.8 m
Déport arrière	0 cm
Vitesse de translation	0.7 - 4.5 km/h
Rayon de braquage extérieur	3.95 m
Angle de rotation de la tourelle	355 °
Angle de rotation de la plateforme	180° (+90/-90)
Energie	48 V - 345 Ah (C5)
Pente maximum	25 %
Pneus non marquants	23x10-12
Capacité réservoir huile hydraulique	30 l
Poids total	7 230 kg

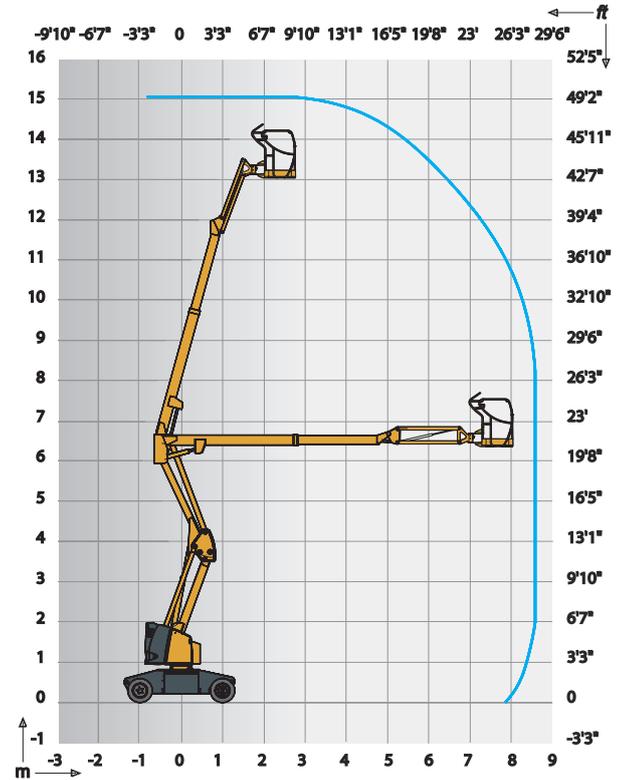

## ÉQUIPEMENT STANDARD

- Batteries de semi-traction
- Indicateur de charge batteries
- Chargeur de batterie 48 V - 50 A
- Boîtier de commande sensible
- Contrôleur de dévers 3°
- Pneus pleins non marquants
- Utilisation en extérieur en toute sécurité ; résiste à des vitesses de vent jusqu'à 45 km/h
- Mise en roue libre
- Compteur horaire
- Broche blocage orientation tourelle
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Pompe manuelle de descente de secours
- 2 roues motrices avant et 2 roues directrices arrière
- Limiteur de charge dans panier
- Klaxon

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Feu à éclats
- Prise électrique dans le panier
- Bruiteur de translation
- Remplissage centralisé des batteries
- Batteries de traction 360 Ah
- Batteries étanches
- Ligne air comprimé dans la nacelle
- Boîtier de télécommande des freins à partir du pupitre bas
- Huile biodégradable
- Panier large (1,5m x 0,8m)

