

ATN



PIAF 10E

Nacelle à mât vertical

Conçu pour la location

▲ ÉQUIPEMENT STANDARD

- Roues caoutchouc non marquantes
- Capacité 200kg
- Batterie 24V 215 Ah
- Chargeur embarqué H/F
- Rotation tourelle 356° non continue
- Pente franchissable 25%
- Déplacement possible à hauteur maxi
- Anneaux d'élingage et de remorquage
- Indicateur de décharge batterie
- Indicateur de dévers avec alarme
- Détecteur de surcharge
- Feu à éclats
- Compteur horaire

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur de travail 9,92 m

Déport 3,51 m

Largeur châssis 1 m


Rotation tourelle dans le gabarit châssis

Transmission électrique

★ ACCESSOIRES & OPTIONS

- Accès aisé au panier par portillon
- Ligne à air comprimé
- Prise 220V dans la plate-forme
- Coupure de mouvements sur dévers > à 2°
- Bip de déplacement
- Batterie AGM sans entretien avec chargeur spécifique
- Système Anti-écrasement (ACS)
- Kit entretien avec remplissage centralisé
- Console couleur LCD de diagnostic embarquée
- Peinture couleur(s) client

PIAF 10E

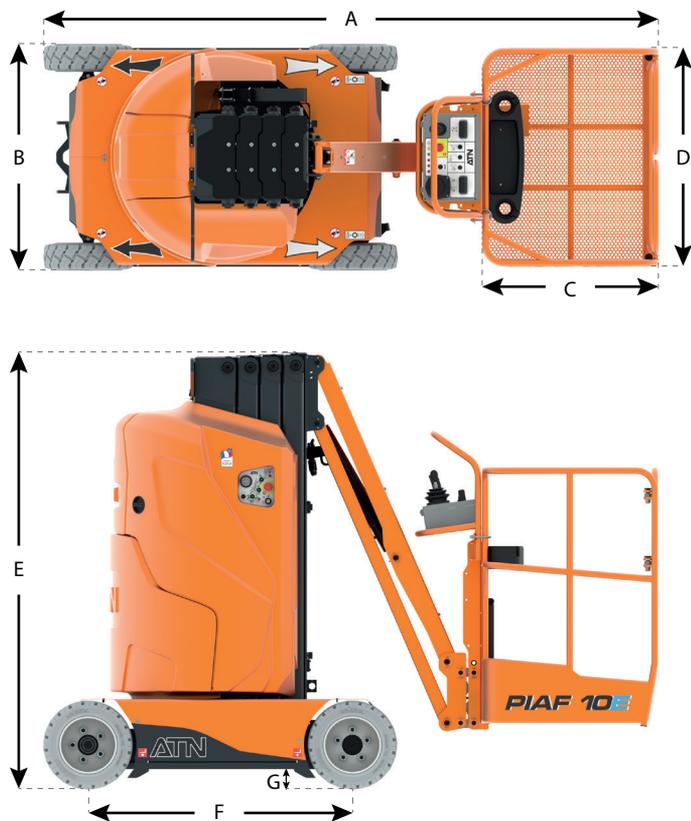

Hauteur travail	9,92 m
Hauteur plancher	7,92 m
Déport maximum	3,51 m
Charge utile (intérieur, 2 personnes, vent 0km/h)	200 kg
Charge utile (extérieur, 1 personne, vent < 45km/h)	200 kg
A Longueur	2,78 m
B Largeur châssis	1 m
C Longueur plate-forme	0,80 m
D Largeur plate-forme	0,93 m
E Hauteur	1,99 m
F Empattement	1,20 m
G Garde au sol (centre machine)	8,2 cm
Rotation tourelle	356° NC
Vitesse maxi (machine repliée)	5,5 km/h
Vitesse maxi (machine dépliée)	0,9 km/h
Pente admissible (machine repliée)	25%
Dévers maxi.	2°
Rayon de braquage intérieur (Ri)	0,52 m
Rayon de braquage extérieur (Re)	2 m
Poids total	2850 kg
Pression au sol	932 kN/m ²

CE

Appareil conforme à la réglementation en vigueur (EN 280).
Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ATN se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications.

RT : Rayon de travail
Ri : Rayon de braquage intérieur
Re : Rayon de braquage extérieur

