



Performance & facilité d'utilisation

- Capacité tout terrain remarquable : 4 roues motrices et directrices, essieu oscillant
- Jusqu'à 4 mouvements proportionnels et simultanés
- Capacité double charge 230 kg - 450 kg
- Pendulaire à rotation à 2 axes

Entretien optimisé

- Panier modulaire facile et rapide à réparer
- Facilité d'accès à tous les composants
- Outil d'auto-diagnostic sur le pupitre bas

Plus de confort et de sécurité

- Haulotte Activ'Shield™ Bar
- Contrôles alliants précision et vitesse
- Flèche rigide, rapide et maniable






HT43 RTJ PRO

NACELLE TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN

DONNÉES TECHNIQUES

HT43 RTJ PRO

Hauteur de travail	42.2 m
Hauteur plateforme	40.2 m
Déport maximum	20.2 m
Capacité maximum	230-450 kg
F x G Dimensions plateforme	2.44 x 0.91 m
H Longueur hors tout	14.80 m
A Longueur de transport	12.30 m
B Largeur hors tout	2.5 m
Largeur (essieux déployés)	3.30 m
C Hauteur repliée	3.05 m
Angle de débattement horizontal du pendulaire	150° (+75°/-75°)
Angle de débattement vertical du pendulaire	140° (+70°/-70°)
Angle de rotation de la plateforme	180° (+90°/-90°)
Angle de rotation de la tourelle	360° continuous
Déport arrière	2.8 m
D Empattement	3.5 m
E Garde au sol	38 cm
Dévers	3°
Vitesse de translation	0,3 - 5 km/h
Pente maximum	40 %
Rayon de braquage extérieur	5.74 m
Pneus gonflés mousse	445/65-22.5
Moteur diesel	DEUTZ Stage IIIB / Tier4, 55 kW - 74 hp (Europe) - PERKINS Tier 3, 62,5 kW - 85 hp (Rest of the world + North America)
Poids total	21 400 kg

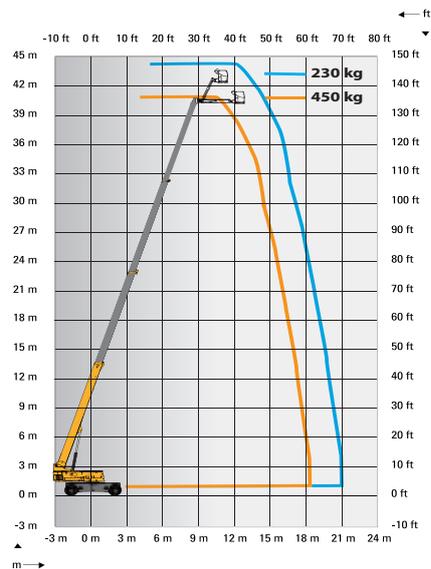

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices et directrices
- Essieu avant oscillant pour une meilleure stabilité sur terrain accidenté
- 2 essieux extensibles
- Blocage différentiel pour une meilleure capacité tout terrain
- Commandes proportionnelles renforçant le confort d'utilisation
- 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale
- Double charge dans le panier : 230 kg (2 personnes) - 450 kg (3 personnes)
- Panier large modulaire avec lisse coulissante
- Protection pupitre en haut et porte outil en plastique ultra-résistant
- Prise électrique dans le panier 110 V / 220 V
- Résiste à des vents jusqu'à 60 km/h
- Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge
- Groupe électrique de descente de secours
- Batterie de démarrage 12 V / Commande depuis le panier
- Anneaux de remorquage
- Horamètre
- Indicateur lumineux de niveau bas de carburant (pupitre haut)
- Préchauffe moteur avec témoin lumineux
- Compensation panier +/-10°
- Bruiteur de translation
- Gyrophare
- Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (pour l'Europe)
- Pendulaire à rotation à 2 axes

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Génératrice hydraulique embarquée 3,5 kW
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Réservoir et circuit hydraulique rempli avec huile pays chaud
- Huile hydraulique biodégradable
- Kit anti-emballement (Clapet étouffoir, pare-étincelle, pare-flamme)
- Kit grand froid
- Ligne à air comprimé dans la plateforme
- Bouchon à clé sur réservoir à gazoil
- Phare de travail panier 55 W
- Kit vitrier
- Supports de tubes du plombier
- Portillon latéral du côté gauche
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (hors Europe)
- Poste à souder + Support poste à souder

